BUREAUX INDIVIDUELS & COLLECTIFS

Steely

Système bench à pieds partagés : une technique en parfaite harmonie avec un design affirmé pour créer des espaces individuels ou collectifs.



Bench
Système à pieds partagés

Arche
Piètement 90/60x36 mm

725 mm
Hauteur du plan de travail

7 + 3
Finitions plateaux + piètements

Certifié NF Environnement Ameublement par FCBA

Bois issus de forêts gérées durablement (PEFC)

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (ISO 22196 / JIS Z2801)

PLATEAUX

FINITIONS



- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)



Prédébouchant sous plateau




Obturateur carré




Obturateur rond

PIÈTEMENTS

FINITIONS



- Piètement arche de section 90/60x36mm (acier ép. 2 et 3mm)
- Carter amovible en ABS pour passage de câbles
- Munis de vérins de mise à niveau
- Structure poutre électrifiable pouvant recevoir un bloc prises dim. utiles L78xH62mm
- Hauteur totale du plan de travail 725mm

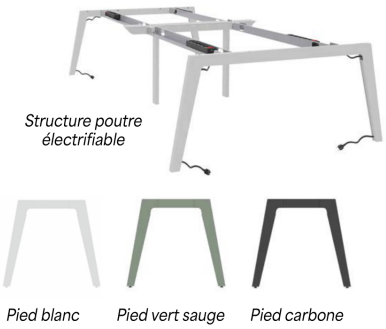

Structure poutre électrifiable

Pied blanc *Pied vert sauge* *Pied carbone*

CERTIFICATION NF ENVIRONNEMENT



Une certification d'excellence délivrée, gérée et contrôlée par FCBA

Cette marque NF Environnement conjugue qualité, environnement et santé des utilisateurs.

- garantie de la qualité et de la durabilité du mobilier (solidité, durabilité, sécurité, conformité aux normes...)
- préservation de la santé des utilisateurs
- limitation des impacts sur l'environnement tout au long du cycle de vie (limitation de l'énergie de transformation liée aux matériaux, absence de métaux lourds dans les produits de finition, marquage pour faciliter le recyclage...)

+ d'infos sur www.marque-nf.com

FCBA
INSTITUT TECHNOLOGIQUE

OPTIONS

Option voile de fond


	Anthracite	Translucide
pour plan 120	MQ012GA4	MQ012AT3
pour plan 140	MQ014GA4	MQ014AT3
pour plan 160	MQ016GA4	MQ016AT3
pour plan 180	MQ018GA4	MQ018AT3

Option obturateur passe-câbles

	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030GA5	MQ030BL5


PLANS DE TRAVAIL






POSTES SIMPLE FACE DÉPART	RÉFÉRENCES
Départ 120	**LY012 + fin.**
Départ 140	**LY014 + fin.**
Départ 160	**LY016 + fin.**
Départ 180	**LY018 + fin.**






POSTES DOUBLE FACE DÉPART	RÉFÉRENCES
Départ 120	**LY042 + fin.**
Départ 140	**LY044 + fin.**
Départ 160	**LY046 + fin.**
Départ 180	**LY048 + fin.**

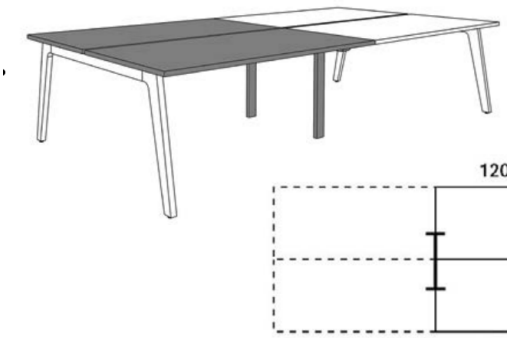

POSTES DOUBLE FACE SUIVANT	RÉFÉRENCES
Suivant 120	**LY082 + fin.**
Suivant 140	**LY084 + fin.**
Suivant 160	**LY086 + fin.**
Suivant 180	**LY088 + fin.**

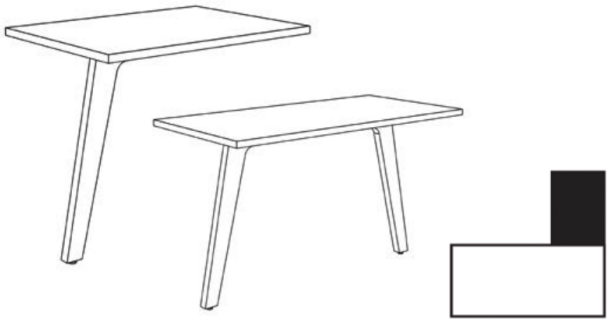


RETOURS DIRECTS	RÉFÉRENCES
Retour direct 80*60 sur 1 pied	**LY986 + fin.**
Retour direct 120*60 sur 2 pieds	**LY926 + fin.**

Choix de finition

CHOIX DE FINITION	Carbone CC	Chêne clair	Chêne gris	Blanc perle	Érable	Hêtre	Noyer
Pied blanc		CCB	NBB	GCB	PCB	HBB	YRB
Pied carbone	ACA	CCA	NBA	GCA	PCA	HBA	YRA
Pied vert sauge	ACS	CCS	NBS	GCS	PCS	HBS	YRS

EXEMPLES D'IMPLANTATION





PLAN D'IMPLANTATION

› 1 poste double face départ L160 carbone, chants chêne clair
› 2 retours directs 80x60 carbones, chants chêne clair
› Pieds vert sauge
› 2 bras doubles support écrans
› 1 écran acoustique L140 beige argile
› 2 chargeurs à induction QIC080NO
› 2 caissons mobiles chêne clair avec coussin d'assise vert céladon
› 2 armoires H105 x L80 structure anthracite, portes et dessus chêne clair




Rechargez vos smartphones en les posant simplement sur le chargeur à induction.



PLAN D'IMPLANTATION

Accédez directement à vos branchements avec le top access LB288.

› 1 poste simple face départ L180 noyer, pieds carbones.
› 1 voile de fond anthracite.
› 1 top access LB288 en aluminium noir.
› 1 console mobile 120x60 anthracite/noyer.
› 1 crédence portes coulissantes L160 anthracite/noyer.






Top access LB288 en aluminium noir.




PLAN D'IMPLANTATION

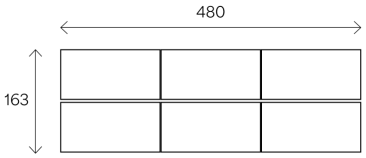

Les écrans de séparation acoustiques permettent d'individualiser des postes regroupés et de préserver la sérénité des utilisateurs. Le programme de Casiers Individuels modulables est une solution idéale pour intégrer le rangement personnel dans un espace collectif

› 1 poste double face départ L160 chêne clair
› 2 postes double face suivant L160 chêne clair
› Pieds carbones
› 3 écrans de séparation acoustiques L160 + 4 écrans L80 terracotta
› 6 bras doubles support écrans
› Casiers individuels 5 colonnes carbones sur pieds socles, portes chêne clair

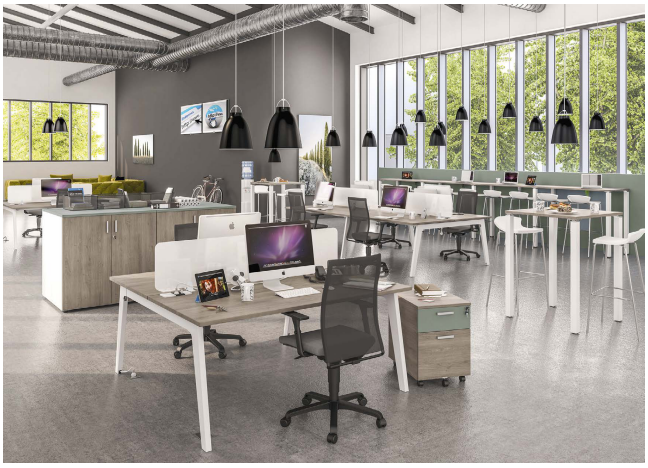




Rechargez facilement vos périphériques grâce à l'obturateur d'alimentation VPAD.



PLAN D'IMPLANTATION



› 1 poste double face départ L160, plateau hêtre, pieds blancs.
› 2 obturateurs d'alimentation SPOT blancs.
› 1 écran de séparation mélaminé L140 vert sauge
› 2 caissons hauteur bureau prof.80 blanc perle
› 2 réhausses BOX blanc perle avec dessus hêtre



L'obturateur d'alimentation SPOT : un accessoire tout en 1 pour le branchement et la recharge de vos appareils nomades.

NF Environnement | PEFC | Surface antibactérienne