TABLES RÉUNIONS

Tables abattantes Elis

Flexible, modulaire et polyvalente, ELIS est la solution parfaite pour équiper les organisations en mouvement. ELIS transforme en toute simplicité vos salles de réunion, de formation ou bureaux temporaires et se range facilement dans un espace restreint.




Abattante Rangement en espace restreint	**Ø60 mm** Roulettes blocables	**740 mm** Hauteur du plan de travail	**4 + 3** Finitions plateaux + piètements

Bois issus de forêts gérées durablement, de sources recyclées et contrôlées (PEFC)

Germes et bactéries réduits de 99.9% en 24h (norme ISO 22196 / JIS Z2801)

PLATEAUX


FINITIONS




- Panneaux de particules surfacés mélaminés haute résistance ép. 25 mm.
- Système de prédébouchant permettant la pose d'obturateurs passe-câbles ronds ou carrés sans outillage particulier (pré-perçage de Ø 80 mm).
- Contrebalancé.
- Inserts métalliques pour assemblage à la structure.
- Densité 700 kg/m3
- Chant ABS antichoc rayonné ép. 2 mm (absence d'angle vif)
- Résistance au feu M3
- Très faible teneur en formaldéhyde (norme E0.5)
- Panneaux issus de fournisseurs possédant la certification PEFC (bois issus de forêts durablement gérées)

PIÈTEMENTS


FINITIONS





- Structure autoportante réalisée en acier ép. 2 et 3mm composée de 2 piètements (colonne tube Ø60mm et embase L60cm) et d'une poutre (tube Ø40mm)
- Munis de roulettes en ABS blocables Ø60mm équipées de bandes caoutchoutées
- Hauteur totale du plan de travail 740mm

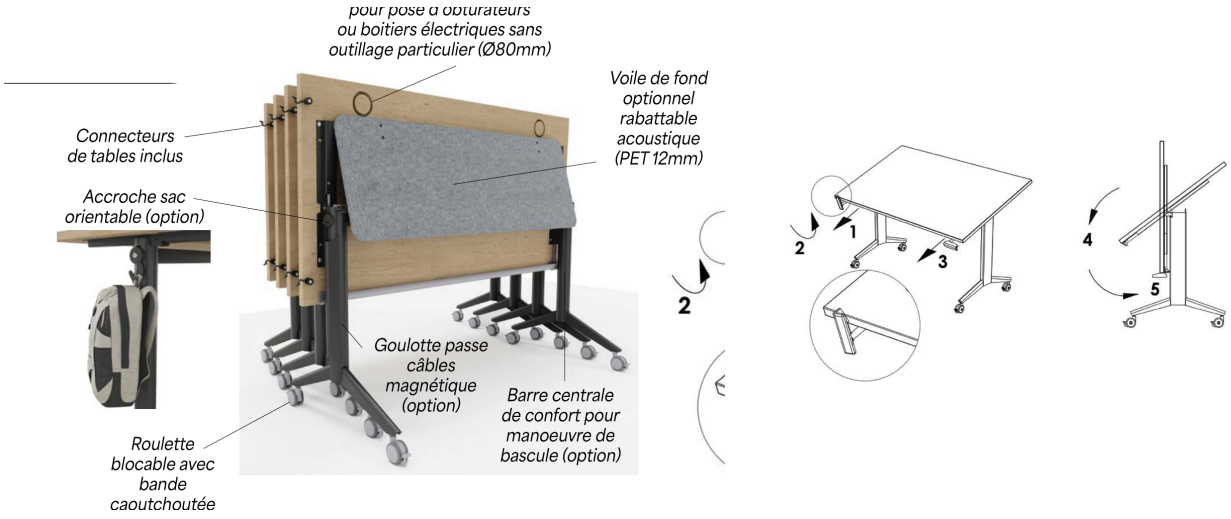

OPTIONS







Accessoires

	Blanc	Aluminium	Carbone
Accroche sac orientable	ELSAC001BL	ELSAC001AL	ELSAC001GA
Goulotte passe-câbles magnétique	EL057BL	EL057AL	EL057GA
Barre centrale de manoeuvre pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire et L145 extrémité trapèze		EL004AL	
Barre centrale de manoeuvre pour table L160		EL006AL	

Voile de fond acoustique H40cm rabattable (PET 12mm)

	RÉFÉRENCES
Pour table L140, L200 avec angle, L160 intermédiaire courbe et L145 extrémité trapèze	**EL214 + fin**
Pour table L160	**EL216 + fin**



Option accroche sac orientable

Choix de finition pour voile de fond acoustique

Beige argile	Terracotta	Gris chine	Vert céladon	Bleu turquoise
B94	T58	G12	V40	Q93


Obturateur passe-câbles

	Aluminium	Anthracite	Blanc
Rond	MQ001AL5	MQ001GA5	MQ001BL5
Carré	MQ030AL5	MQ030GA5	MQ030BL5



Boitiers d'alimentation Ø80 compatibles avec le système pré-débouchant.

TABLES ABATTANTES

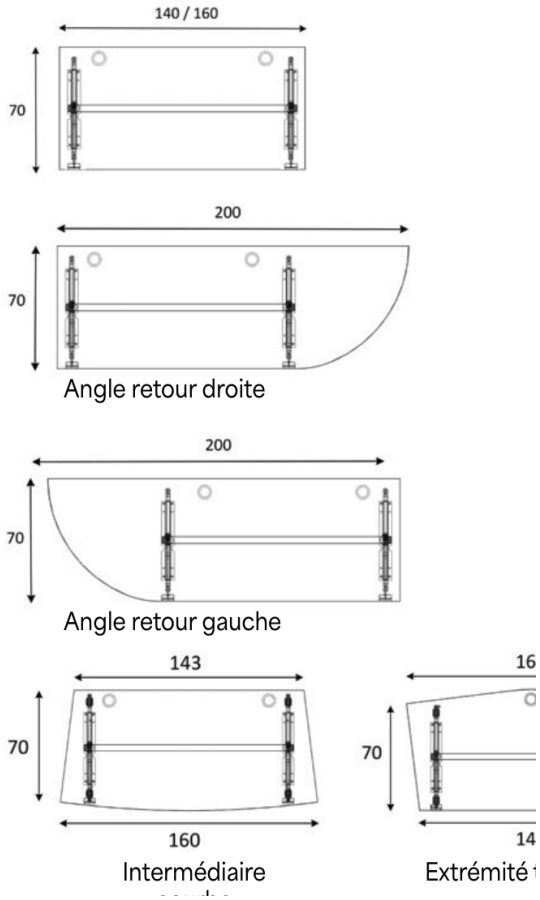


DIMENSIONS	RÉFÉRENCES
Table 140 x 70	**EL147 + fin**
Table 160 x 70	**EL167 + fin**
Table 200 x 70 angle à droite	**EL274 + fin**
Table 200 x 70 angle à gauche	**EL275 + fin**
Table intermédiaire courbe 160 x 70	**EL175 + fin**
Table extrémité trapèze 145 x 70	**EL178 + fin**

Finitions plateaux et piètements


CHOIX DE FINITION	Chêne clair	Chêne gris	Blanc perle	Noyer
Pied blanc	CCB	NBB	GCB	YRB
Pied alu	CCU	NBU	GCU	YRU
Pied carbone	CCA	NBA	GCA	YRA

EXEMPLES D'IMPLANTATION

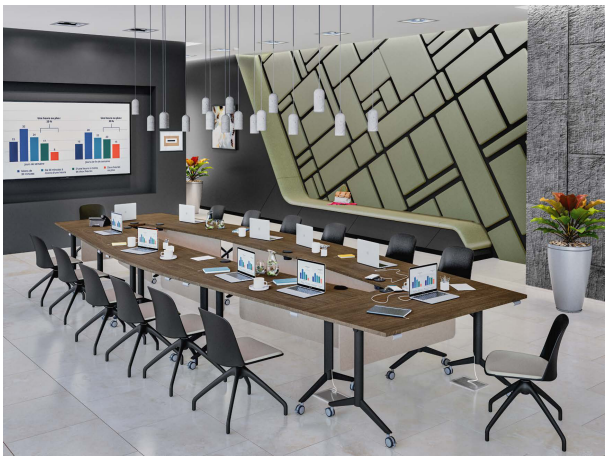

PLAN D'IMPLANTATION

› 4 tables 140 x 70
› 2 tables extrémité trapèze 145 x 70
› 2 tables intermédiaires courbe 160 x 70
› Plateaux noyer, pieds carbones
› 8 voiles de fond acoustiques L140 beige argile
› 8 goulottes passe-câbles magnétiques
› 8 obturateurs d'alimentation SPOT
› 14 chaises pivotantes INES noires, placet beige

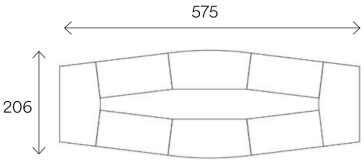




Electrifiez vos tables grâce aux goulottes magnétiques et aux obturateurs d'alimentation SPOT




PLAN D'IMPLANTATION


› 4 tables 140 x 70
› 1 table extrémité trapèze 145 x 70
› Plateaux chêne clair, pieds blancs
› 2 support mobiles VISIOLONK équipés de supports écrans et tableaux blancs
› 9 chaises INES vert sauge, pieds blancs





Supports écran et tableau blanc mobiles VISIOLINK

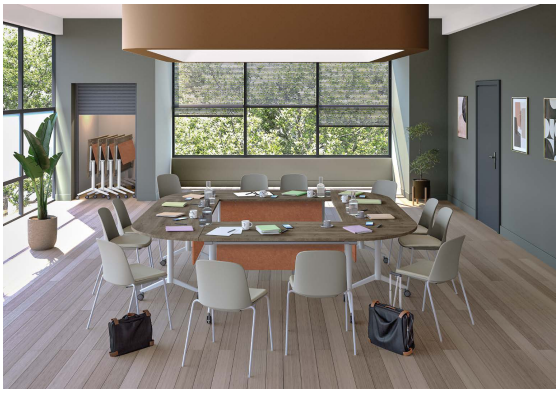



PLAN D'IMPLANTATION

› 4 tables angle à droite 200 x 70
› Plateaux noyer, pieds carbones
› 4 voiles de fond acoustiques L140 terracotta
› 4 chaises INES greige avec placet beige, pieds blancs

PEFC

Surface antibactérienne